


**La filtration sans  
entretien ni consommable**

Les Filtres Neptune Plus sont adaptés à la filtration des eaux chargées en sable, et plus particulièrement des eaux de forage.

**Fonctionnement.** Automatisés, ces filtres ne demandent aucune maintenance : lorsque le filtre est colmaté, il détecte lui-même la surpression en amont et déclenche le **contre-lavage** : l'électrovanne située en dessous du filtre s'ouvre, et les impuretés sont évacuées.

**Installation.** Ces filtres s'installent après la pompe et en amont d'un réservoir à membrane (ballon). L'installation est très simple à effectuer.

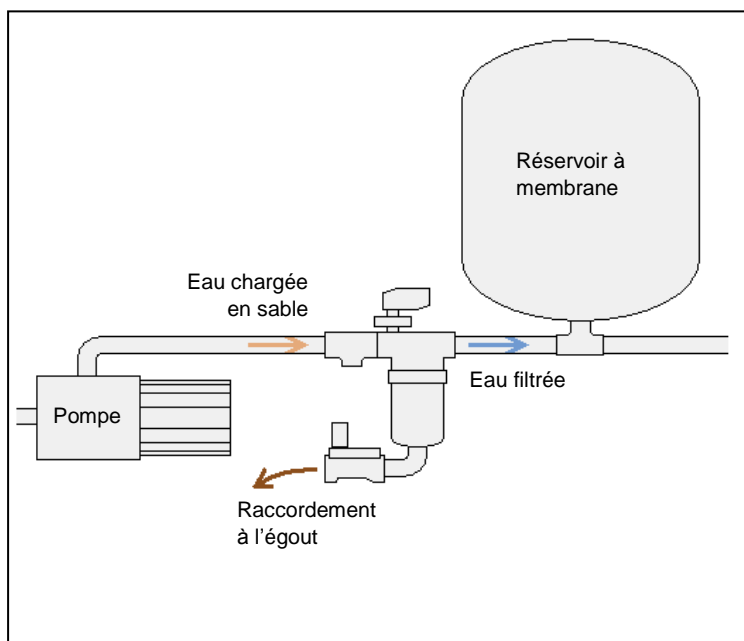

Pression maximale : 7 bar

Corps en laiton

Tamis inox

Finesse : 150 µm

### Modèles disponibles :

Modèle	Débit maximal (m <sup>3</sup> /h)	Dimensions :		
		Orifices	Hauteur totale (mm)	Largeur totale (mm)
Neptune Plus 1"	8	1" taraudés femelle	310	200
Neptune Plus 1"1/2	15	1" 1/2 taraudés femelle	350	250