

CRL MANTENEDORES DE PRESIÓN AGUAS ARRIBA

HECTRON


LATÓN o
ACERO INOXIDABLE

FABRICADO EN
FRANCIA

- Accesorios a instalar aguas abajo de los filtros automáticos en algunos casos (ver los esquemas de instalación).
- Función: Mantener una presión dada aguas arriba, sean cuales sean las variaciones de presión aguas abajo y el caudal que pase.
- Instalados después de un filtro automático, permiten garantizar que la presión requerida se mantiene. Según la configuración de la red aguas abajo del mantenedor, este se abrirá más o menos para regular la presión en el filtro.




MODELOS



	Entrada / salida	Dimensiones (mm)				Peso (Kg)	
		A	B	C	D		
LATÓN	CRL25	1" rosca hembra	85	20	87	25	0,9
	CRL50	2" rosca hembra	170	34	126	72	3,8
	CRL80	3" rosca hembra	220	50	169	74	9,5
INOX	CRL inox 25	1" rosca hembra	95	23	88	30	1,1
	CRL inox 50	2" rosca hembra	175	35	132	75	3,9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

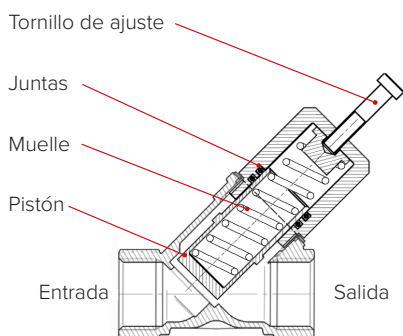

		CRL	CRL inox
Rango de ajuste	Bar	1 - 3	1 - 3
Presión máxima de servicio	Bar	16	16
Temperatura máxima	°C	70	70
Carcasa		Latón	Acero inox. 316L
Pistón		Latón	POM
Muelle		Acero inoxidable	Acero inoxidable
Juntas		EPDM	EPDM

HECTRON

101, route de Canta Galet - 06200 Nice - France
info@hectron.com | www.hectron.com | tel. : +33 (0)4 93 97 02 42 | fax : +33 (0)4 93 84 86 76